PANEL SŁONECZNY
MONOKRYSTALICZNY
200W BF MAXX BIFACIAL

36 ogniw
Monokrystaliczne

200W
Maksymalna moc




MAXX

DANE TECHNICZNE


INDEKS	P0222
MODEL	200W BF Bifacial
Moc maksymalna (Pmax) [W]	200
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	20,9
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	9,57
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	25,1
Prąd zwarciowy (Isc) [A]	10,34
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3W
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1340x670x30
Waga [kg]	10
Przewód	90cm 2x4.0mm² MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	12BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

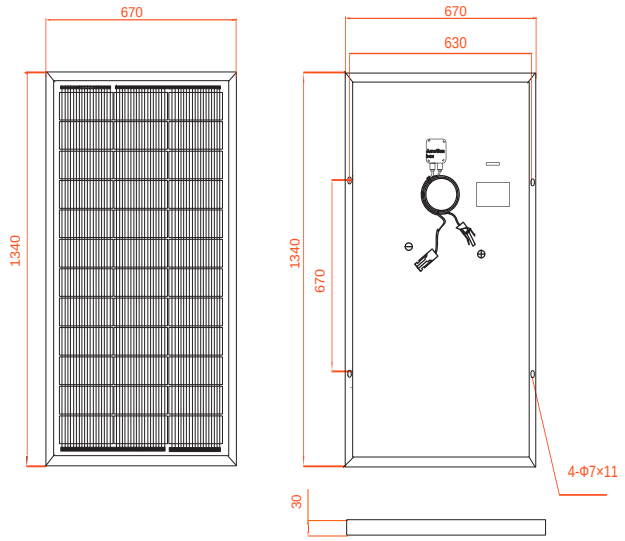

Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ±5mm

CHARAKTERYSTYKA

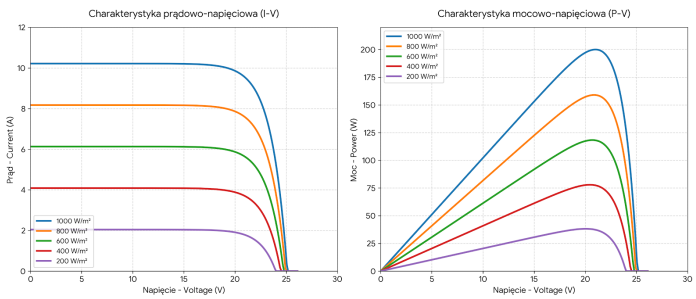

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941

Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach.

Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun®

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu