DeltaTech Electronics

Innowacje w każdym warsztacie

Seria POWER

INSTRUKCJA

PRZEPROWADZENIE TESTU AKUMULATORA I WYGENEROWANIE RAPORTU DO WYKONANEGO POMIARU URZĄDZENIEM BLT600S-QR

Przeprowadzenie testu akumulatora i wygenerowanie kodu QR z wykonanego pomiaru:

- Naciśnij lewy przycisk woltomierza. Na wyświetlaczu poniżej napięcia akumulatora pojawi się pasek upływu czasu odmierzający 6 sek, który zacznie się zapełniać po dociśnięciu testera.
- Dociśnij urządzenie do terminala.
- Obserwuj pomiar napięcia na wyświetlaczu. Tester podda akumulator zadeklarowanemu obciążeniu i poinformuje podwójnym sygnałem dźwiękowym o zakończeniu testu.
- Zakończ dociskanie opornicy – można przerwać połączenie z terminalem badanego akumulatora.
- Po naciśnięciu prawego przycisku, na wyświetlaczu testera akumulatorów zostanie zaprezentowany graficzny przebieg napięcia, maksymalne i minimalne zmierzone napięcie oraz zmierzona różnica napięć.
- Test obciążeniowy trwa 6s – po tym czasie tester poinformuje o zakończeniu etapu zbierania danych.
- Po przekroczeniu 9s aktywowany jest alarm dźwiękowy.
- Aby wygenerować podwójny kod QR z danymi z pomiaru naciśnij prawy przycisk funkcyjny

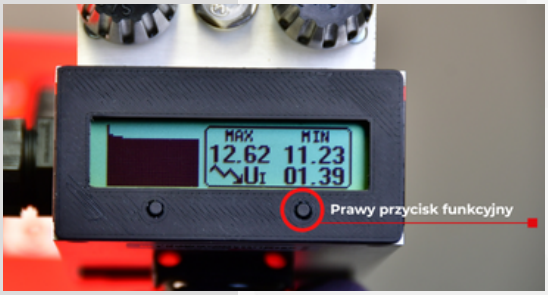



Utworzenie raportu z kodu QR wygenerowanego z pomiaru akumulatora testerem BLT600S-QR:

- Aby zeskanować kod QR i wygenerować raport z pomiaru, pobierz ze Sklepu Google Play aplikację o nazwie: BLT-QR i zainstaluj ją na swoim telefonie (możesz również wpisać w polu wyszukiwania nazwę: BLT-QR Power). Aplikacja dedykowana jest pod system Android.
- Następnie zeskanuj kody QR za pomocą aplikacji

DTE Power sp. z o.o.

www.dte.com.pl

+48 13 446 59 19
+48 724 601 186

DeltaTech Electronics

Innowacje w każdym warsztacie



Seria POWER

Jeżeli warunki oświetlenia utrudniają zeskanowanie kodów QR, użyj dedykowanego przycisku z symbolem latarki znajdującego się w aplikacji.

W aplikacji ustawiamy następujące parametry:

- dane serwisu wykonującego diagnostykę akumulatorów
- po zeskanowaniu kodu z pomiarem (przed zapisaniem raportu) wprowadzamy wymagane parametry badanego akumulatora

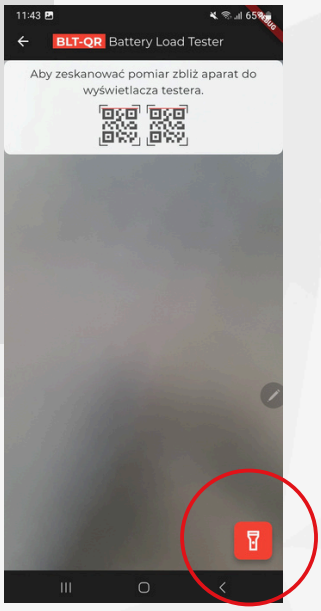



Przygotowany w ten sposób **raport możecie udostępnić oraz wydrukować bezpośrednio na drukarce.**

Jeżeli chcecie go wysłać, wystarczy nacisnąć przycisk udostępnij, a następnie skorzystać z dowolnych komunikatorów bądź też skrzynki mailowej skonfigurowanej na Waszym telefonie.

Dodatkową opcją jest wyeksportowanie raportu do specjalnie przygotowanego dla Was narzędzia serwisowego jakim jest **BSI** (Battery Serwis Integrator). **Jest to aplikacja desktopowa mająca na celu integrację raportów z urządzeń Serii SMART oraz Serii POWER** dedykowanych do obsługi akumulatorów.

Publikowane materiały nie stanowią instrukcji obsługi urządzenia ani nie stanowią wyczerpującego podręcznika do diagnostyki. Firma DTE Power Sp. z o.o. dołożyła wszelkich starań, aby treść materiałów była zgodna ze stanem faktycznym, jakkolwiek zastrzega sobie prawo do błędów i zmian w treści materiałów marketingowych.

DTE Power sp. z o.o.

www.dte.com.pl

+48 13 446 59 19
+48 724 601 186