


# Magazyn energii Outdoor 128kWh



- Magazyn energii polskiej produkcji
- Komunikacja CAN/RS485
- Możliwość rozbudowy
- Unikatowy design
- Prosta i wygodna instalacja
- Technologia LiFePo4
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Gwarancja 10 lat

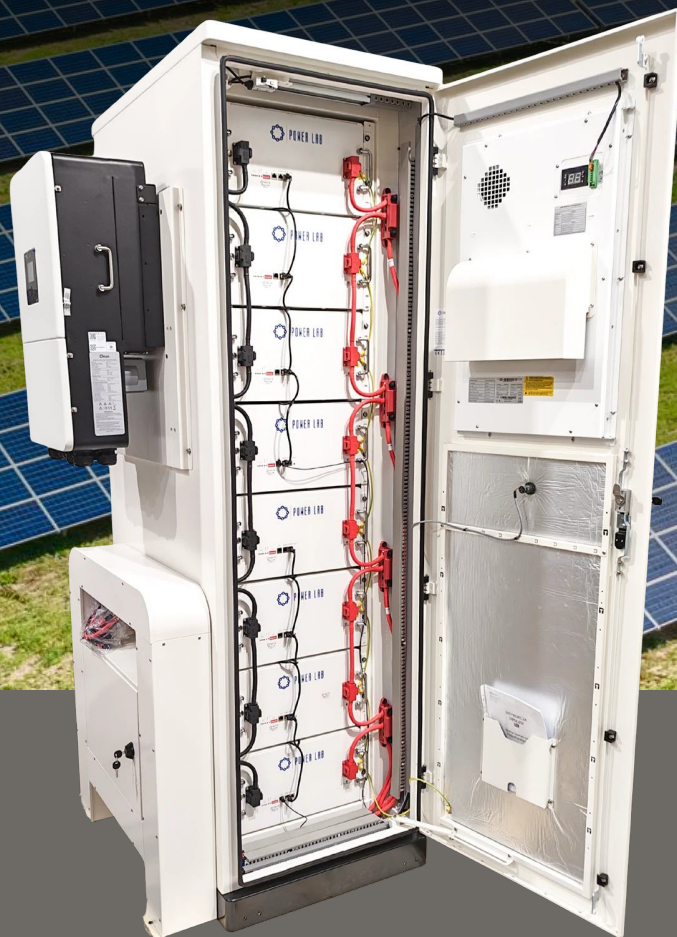

Technologia LiFePO4



Wysoka wydajność



Zastosowanie: fotowoltaika,  
magazynowanie energii



Ochronna obudowa



Klimatyzacja



System zarządzania  
akumulatorami

# Magazyn energii Outdoor 128kWh


[www.powerlab.com.pl](http://www.powerlab.com.pl)


Facebook



OUTDOOR 128KWH

|                        |                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe    | 51,2V                                                                                                        |
| Zakres napięcia        | 41,6V - 57,6V                                                                                                |
| Max natężenie          | 1680A*30s                                                                                                    |
| Natężenie znamionowe   | 1200A*                                                                                                       |
| Max moc                | 86 161W*                                                                                                     |
| Moc znamionowa         | 61 440W*                                                                                                     |
| DoD                    | 95%                                                                                                          |
| Komunikacja            | Domyślnie protokół Pylontech przez CAN/RS485                                                                 |
| Kompatybilne inwertery | DEYE, Sofar, Growatt, Victron, Foxess, Solis, SMA, LUXPOWER, Sermatec, Renac, TBB POWER, Goodwe, IMEON, etc. |
| Ilość cykli 0.5C/0.5C  | 8000 @25° 80%DoD                                                                                             |
| Temperatura pracy      | -30°C do +60°C                                                                                               |
| Wymiary                | 647,9 x 582 x 2106,45 mm                                                                                     |
| Waga                   | 1251 kg - waga szafy z magazynami energii bez falownika                                                      |
| Materiał               | Stal galwanizowana                                                                                           |
| Gwarancja              | 5 + 5 lat                                                                                                    |

Parametry z oznaczeniem \* wyłącznie przy zastosowaniu odpowiednich przekrojów przewodów.