

Magazyn energii Outdoor 100kWh HV



- Magazyn energii polskiej produkcji
- Komunikacja CAN/RS485
- Możliwość rozbudowy
- Unikatowy design
- Wydzielona wewnątrz przestrzeń na inwerter hybrydowy
- Prosta i wygodna instalacja
- Technologia LiFePo4
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Gwarancja 10 lat



Technologia LiFePO4



Wysoka wydajność



Zastosowanie: fotowoltaika,
magazynowanie energii



Ochronna obudowa



Klimatyzacja



System zarządzania
akumulatorami

Magazyn energii


Outdoor 100kWh HV



www.powerlab.com.pl



Facebook

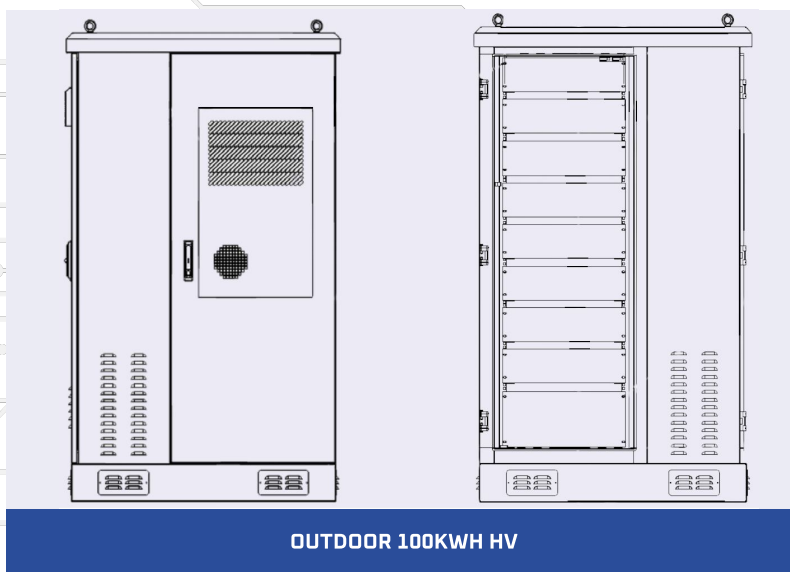

Napięcie nominalne	2 x 512V lub 1 x 1024V
Zakres napięcia	332.8V – 460.8V lub 665,6V - 921,6V
Max natężenie	120A@30 s
Rekomendowane max natężenie	100A
Max moc	61,44kW@30 s
Rekomendowana max moc	51,2kW
DoD	95%
Komunikacja	Domyślnie protokół Pylontech przez CAN/RS485
Kompatybilne inwertery	DEYE, Sofar, Growatt, Victron, Foxess, Solis, SMA, LUXPOWER, Sermatec, Renac, TBB POWER, Goodwe, IMEON, etc.
Ilość cykli 0.5C/0.5C	6000 @25° 80%DoD
Temperatura pracy	-30°C do +60°C
Wymiary (wys. x szer. x gł. cm)	(171,1+15) x 120 x 100
Waga	1 120kg – masa kontenera z magazynami energii
Podświetlenie wnętrza	2 x LED
Materiał	Stal galwanizowana
Stopień ochrony obudowy	IP65
Klimatyzacja	1000W klimatyzator z podgrzewaniem
Wentylacja	4 x wentylator 230V z termostatem
Czujniki	Czujnik dymu, czujnik otwarcia drzwi
Gwarancja	5+5 lat
Certyfikaty	CE, UN38,3, IEC62619, IEC62040-1, UL1973, IEC62477